

I / HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE SOSTENER

BANCO DE CARPINTERO: mesa de trabajo que sirve para colocar y sujetar las piezas con las que se está trabajando.

Características

Dimensiones: longitud = 2 a 2,5 m y altura = 80 a 90 cm.

Material: madera dura y resistente (haya, fresno, olmo, arce, roble...).

Partes: -**Tablero / Mesa:** superficie de apoyo de las piezas.

-**Tornillo de banco / Prensa:** elemento vertical de sujeción de las piezas.


Husillo: tornillo metálico roscado.

Quijada móvil: pieza de madera móvil que realiza la presión.

Guía / Garra: guía inferior paralela al husillo.


-**Taco / Corchete:** tope de apoyo de las piezas a trabajar.

-**Caja de herramientas / Pesebre:** depósito de herramientas en uso.

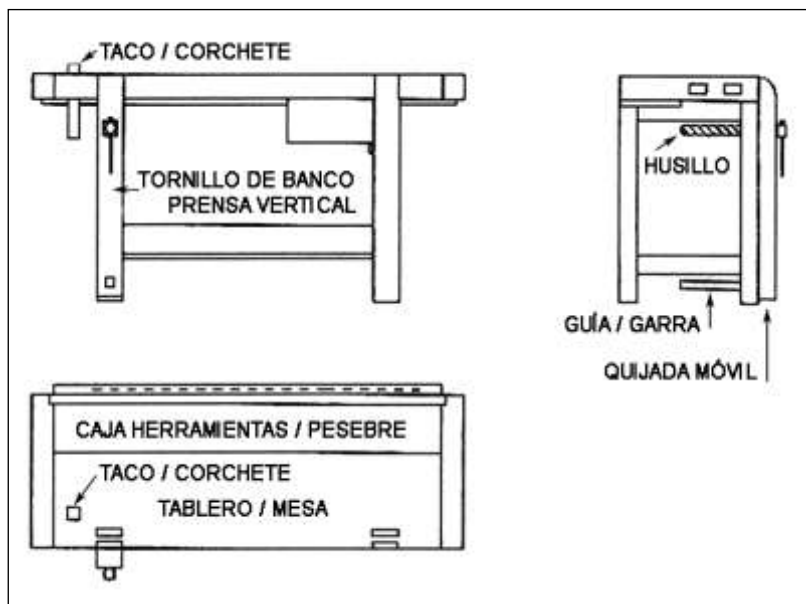

Normas de manejo:

- Sobre la mesa no se taladra, escoplea o sierra sin base de protección.
- El husillo no debe apretarse excesivamente.
- La quijada móvil debe mantenerse aproximadamente paralela a la pata, para ello se coloca una pieza en su parte inferior de una sección semejante a la de la pieza trabajada, de esta manera la superficie de contacto de la quijada y la pieza a trabajar es la máxima.

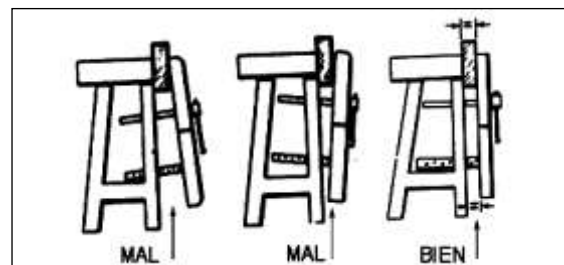

Normas de higiene/limpieza:

- Debe mantenerse ordenado y limpio de restos (viruta, cola, barnices...).

Normas de mantenimiento:

- La mesa se limpia con aceite de linaza (elimina restos de cola, suciedad...).
- La mesa se cepilla con cepillo de dientes.
- Los husillos se deben aceitar y sus tornillos apretar.